由 Autodesk 教育版产品制作

版本	变更原因	日 期	姓 名

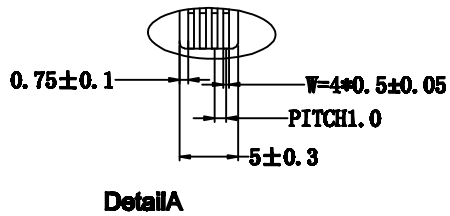

PIN #	Assignment
1	Y-
2	X-
3	Y+
4	X+

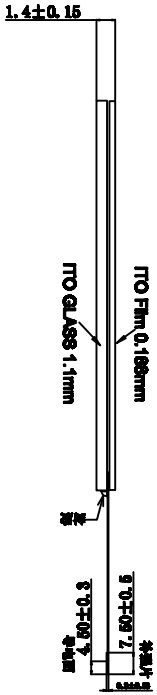

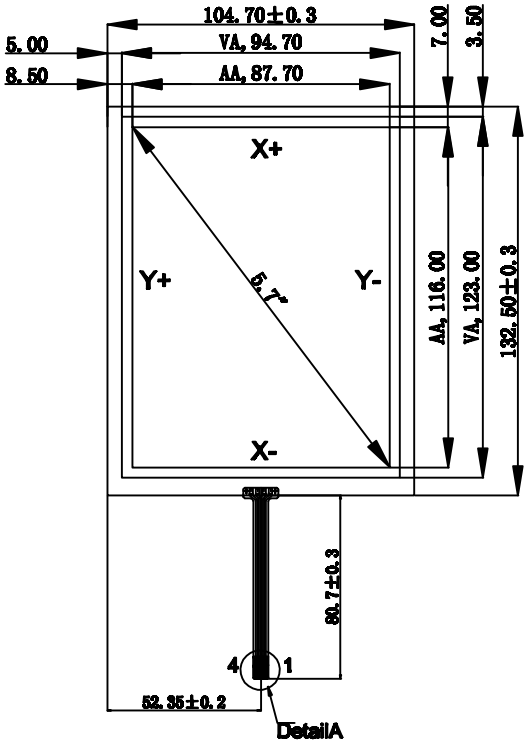

Notes:
1. Type:Film to Glass
2. Operating Voltage:≤10v
3. Operation Temperature:-10℃～60℃
   Storage Temperature:-20℃～70℃
4. Life Time:1.000.000 times
5. Connect Material:FPC
6. Response Time:≤10ms
7. Linearity:≤1.5%
8. Transmittance:≥75%
9. Surface Hardness≥3H(pencil)
10. Operation force:60g～150g
11. Resistance:X:357Ω-873Ω Y:204Ω-499Ω

TOLERANCES (UNLESS OTHERWISE STATED)		
DECIMALS	ANGLES	±0.5%
>2000MM	±2.00MM	
1600< X ≤2000M	±1.20MM	
1200< X ≤1600MM	±0.80MM	
800< X ≤1200MM	±0.50MM	
400< X ≤800MM	±0.40MM	
120< X ≤400MM	±0.30MM	
30< X ≤120MM	±0.20MM	
<30MM	±0.10MM	

格林触控 GreenTouch®

Shenzhen GreenTouch Technology Co.,Ltd

Model No.:	GT-4W-57A-1	Size	5.7"	Ratio	16:9
Structure	G+F	Unit	mm	Scale	1:1
Design	李俊	Date	2016.7.20	Page	1/1
Check	付作书	Date	2016.7.20	Version	A0
Release	汪涛	Date	2016.7.20		

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作