



文件编号:


前视图 1:1

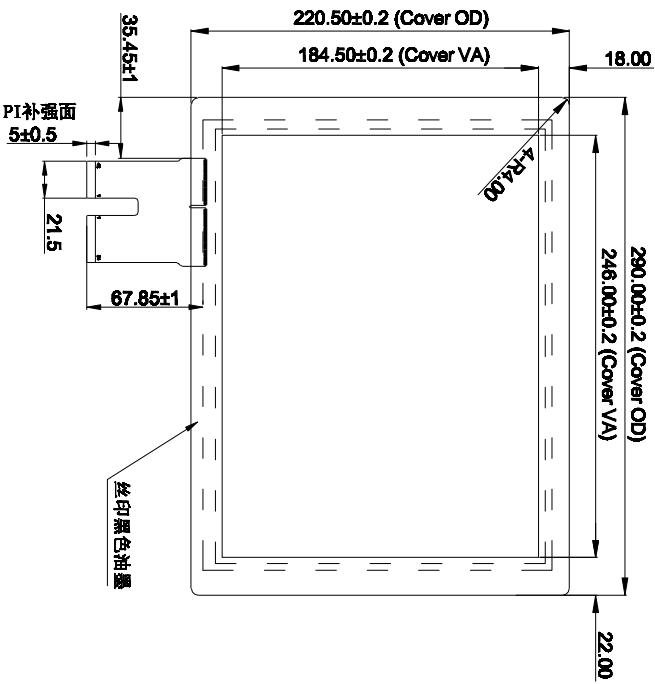

侧视图 横向10:1

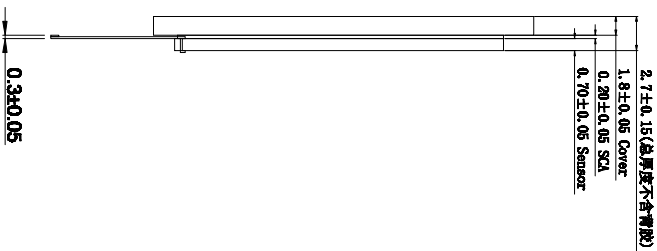

后视图 1:1

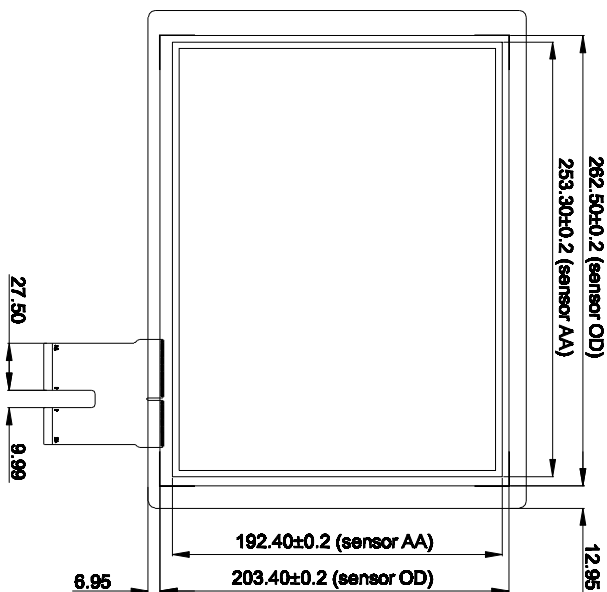

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		

- 技术参数:
1. Cover: GLASS+ITO GLASS+SCA+PPC
Cover GLASS: 1.8mm
ITO GLASS: 0.7mm
SCA: 0.2mm
总厚度: 2.7±0.15mm (不含背胶)
 2. SENSOR 工艺: 黄光 ITO; 激光银浆
 3. 工作电压: 5V/3.3 V
 4. 透光率: ≥85%
 5. 表面硬度: 6H
 6. 工作环境: -20°C~+60°C, ≤90%RH
 7. 储存环境: -30°C~+70°C, ≤90%RH
 8. 未注尺寸公差按±0.2mm
 8. 通讯接口: USB

USB	Pin Definition
1	VCC
2	D+
3	D-
4	GND

客户确认签字:

DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-CTP-T121A-1	VIEW: 第三角投影法	UNITS: mm
CHECKED BY: 郑耀生	CUSTOMER ID: 客户编号:	SCALE: 1:1	
APPROVED BY: 李俊	DATE: 2017-11-28		
DESIGNED BY: 付作书	WEB SITE: 网址:		
Standard Dimension: 公 差:			