


文件编号:

6	版本	修改记录	7	记录人	8	日期
	V1.0	初版发行。				

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

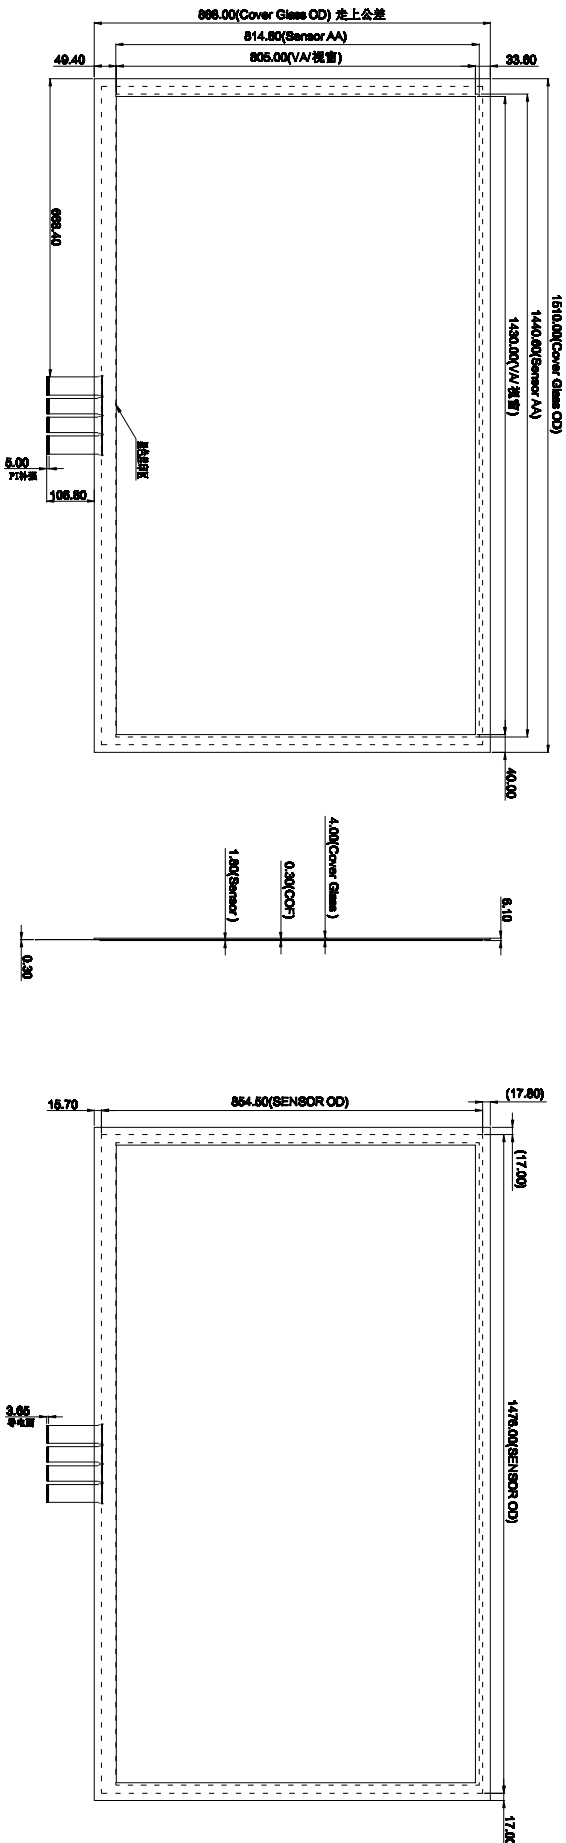

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

- 技术参数:**
1. Cover GLASS+ITO GLASS+COF+PPC
 2. Cover GLASS: 4.0mm
 3. ITO GLASS: 1.8mm
 4. SCA: 0.3mm
 5. 总厚度: 6.1±0.2mm
 6. 工作电压: 5V
 7. 透光率: ≥85%
 8. 表面硬度: 6H
 9. 工作环境: -10℃~+60℃, ≤85%RH
 10. 储存环境: -20℃~+70℃, ≤85%RH
 11. 未注尺寸公差按±0.2mm
 12. 通讯接口: USB

USB	
PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

客户确认签字:

绿域触控 GreenTouch		GreenTouch Technology Co.,Ltd	
DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-CTP-1650A-1	VIEW: 第三角投影法	UNITS: mm
CHECKED BY: 邓福生	CLIENT ORDER ID:	SCALE: 1:1	
APPROVED BY: 付作书	DATE: 2018-11-17		
批准: 付作书	日期: 2018-11-17		
Standard tolerance: 公差:	网址:		

A

A

B

B

E

E

F

F

1

2

3

6

7

8

1

2

3

6

7

8