


文件编号:


前视图 1:1



侧视图 横向10:1

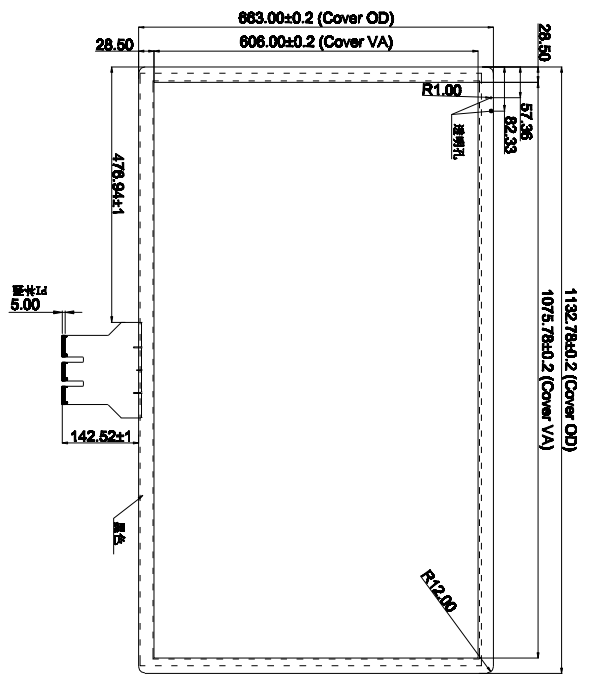

后视图 1:1

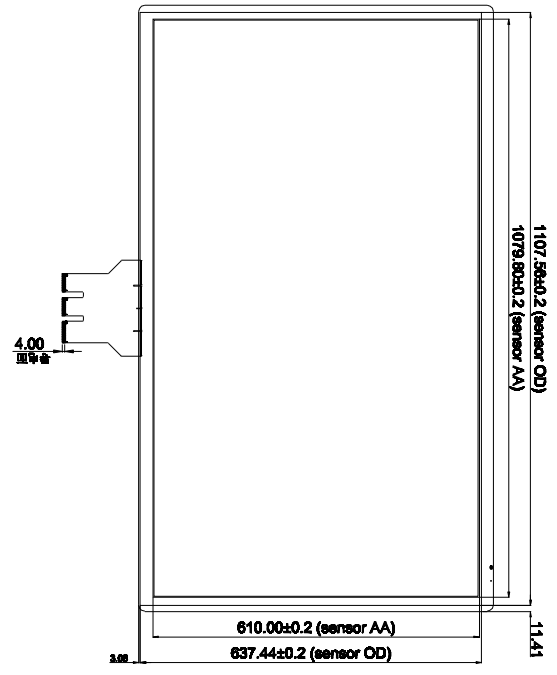

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		

技术参数:

1. Cover GLASS+ITO GLASS+COF+PPC
2. Cover GLASS: 3.0mm
3. ITO GLASS: 1.1mm
4. SCA: 0.3mm
5. 总厚度: 4.4±0.2mm
6. 工作电压: 5V
7. 透光率: ≥85%
8. 表面硬度: 6H
9. 工作环境: -10°C~+60°C, ≤85%RH
10. 储存环境: -10°C~+70°C, ≤85%RH
11. 未注尺寸公差按±0.2mm
12. 通讯接口: USB

客户确认签字:

USB	Pin	Definition
1	VCC	
2	D-	
3	D+	
4	GND	

<p>绿域触控 GreenTouch Technology Co.,Ltd</p>		<p>VIEW: 投影方式: 第三角投影法</p>	
<p>DRAWN BY: 李俊</p>	<p>PRODUCT MODEL: GT-CTP-2490A-1</p>	<p>DATE: 2018-12-12</p>	<p>UNITS: mm</p>
<p>CHECKED BY: 邓福生</p>	<p>CUSTOMER ID:</p>	<p>SCALE: 1:1</p>	
<p>APPROVED BY: 付作书</p>	<p>DATE: 2018-12-12</p>		
<p>批准: 付作书</p>	<p>日期: 2018-12-12</p>		
<p>Standard tolerance: 公差:</p>	<p>网址:</p>		